


Lacterus UPE S/D EN12115

Rubber levensmiddelen zuig- persslang.

Geschikt voor dierlijke en plantaardige oliën en vetten, melkproducten, frisdranken, vruchtensappen en alcohol tot 92%. Reinigbaar met water en met stoom tot 130 °C (max 30 min.) Door UPE binnenwand zeer chemisch resistent. Voorzien van static wire.

Materiaal buitenwand	: EPDM
Materiaal binnenwand	: UHMWPE
Materiaal inlage(n)	: Textiel
Aantal inlage(n)	: 2
Spiraal	: 2
Static wire	: 1
EN-norm	: 12115
Kleur buitenwand	: Blauw
Kleur binnenwand	: Wit




Artikelnr.	I.D. - mm	U.D. - mm	W.D. - bar	B.D. - bar	Vacuüm - %	Temp. - C	B.R. - mm	Lengte - mtr	Gewicht - gr/mtr
1510261	19	31	16	64	80	-15 - +100	190	40	700
1510262	25	37	16	64	80	-15 - +100	225	40	900
1510263	32	44	16	64	80	-15 - +100	260	40	1200
1510264	38	51	16	64	80	-15 - +100	335	40	1500
1510265	50	66	16	64	80	-15 - +100	410	40	2200
1510266	63	79	16	64	80	-15 - +100	450	40	2800
1510267	75	91	16	64	80	-15 - +100	525	20	3300
1510268	100	116	12	48	80	-15 - +100	675	20	4700

Lacterus Smoothflex S/D 10

Rubber levensmiddelen zuig- persslang.

Geschikt voor dierlijke en plantaardige oliën en vetten, melkproducten, frisdranken, vruchtensappen en alcohol tot 90%. Reinigbaar met chemicaliën tot 82°C (hangt af van concentratie). CIP reinigbaar tot 121 °C (30 minuten). Uitermate geschikt als laad- en losslang voor tankwagens.

Materiaal buitenwand	: Butyl
Materiaal binnenwand	: Butyl
Materiaal inlage(n)	: Textiel
Aantal inlage(n)	: 4
Spiraal	: 2
Kleur buitenwand	: Blauw
Kleur binnenwand	: Wit




Artikelnr.	I.D. - mm	U.D. - mm	W.D. - bar	B.D. - bar	Vacuum - %	Temp. - C	B.R. - mm	Lengte - mtr	Gewicht - gr/mtr
1510111	25	37	10	30		-40 - +120	100	40	830
1510112	32	44	10	30		-40 - +120	140	40	1040
1510113	38	51	10	30		-40 - +120	170	40	1700
1510114	50	66	10	30		-40 - +120	235	40	2020
1510115	63	79	10	30		-40 - +120	300	40	2640
1510116	75	91	10	30		-40 - +120	370	40	3280
1510117	100	120	10	30		-40 - +120	510	40	5420

Lacterus Smoothflex S/D 16

Rubber levensmiddelen zuig- persslang.

Geschikt voor dierlijke en plantaardige oliën en vetten, melkproducten, frisdranken, vruchtensappen en alcohol tot 90%. Reinigbaar met chemicaliën tot 82°C (hangt af van concentratie). CIP reinigbaar tot 121 °C (30 minuten). Uitermate geschikt als laad- en losslang voor tankwagens.

Materiaal buitenwand	: Butyl
Materiaal binnenwand	: Butyl
Materiaal inlage(n)	: Textiel
Aantal inlage(n)	: 4
Spiraal	: 2
Kleur buitenwand	: Blauw
Kleur binnenwand	: Wit



Artikelnr.	I.D. - mm	U.D. - mm	W.D. - bar	B.D. - bar	Vacuum - %	Temp. - C	B.R. - mm	Lengte - mtr	Gewicht - gr/mtr
1510121	25	37	16	48		-40 - +120	120	40	840
1510122	32	44	16	48		-40 - +120	165	40	1050
1510123	38	52	16	48		-40 - +120	200	40	1580
1510124	50	65	16	48		-40 - +120	275	40	2020
1510125	63	79.5	16	48		-40 - +120	350	40	2790
1510126	75	91	16	48		-40 - +120	430	40	3400
1510127	100	120	16	48		-40 - +120	590	40	5570

Lactera Smoothflex Z/SP

Rubber levensmiddelen persslang.

Geschikt voor dierlijke en plantaardige oliën en vetten, melkproducten, frisdranken, vruchtensappen en alcohol tot 90%. Reinigbaar met chemicaliën tot 82°C (hangt af van concentratie). CIP reinigbaar tot 121 °C (30 minuten).

Materiaal buitenwand	: Butyl
Materiaal binnenwand	: Butyl
Materiaal inlage(n)	: Textiel
Aantal inlage(n)	: 4
ISO-norm	: 1307
Kleur buitenwand	: Blauw
Kleur binnenwand	: Wit


Artikelnr.	I.D. - mm	U.D. - mm	W.D. - bar	B.D. - bar	Vacuum - %	Temp. - C	B.R. - mm	Lengte - mtr	Gewicht - gr/mtr
1510140	19	29	10	30		-40 - +120		40	559
1510141	25	37	10	30		-40 - +120		40	740
1510142	32	44	10	30		-40 - +120		40	910
1510143	38	52	10	30		-40 - +120		40	1200
1510144	51	67	10	30		-40 - +120		40	2490
1510145	63.5	83	10	30		-40 - +120		40	3080
1510146	76	99	10	30		-40 - +120		40	4570
1510147	102	132	10	30		-40 - +120		40	7200

Lacterus Milkflex

Rubber levensmiddelen zuig- persslang.

Geschikt voor melkproducten, frisdranken, vruchtensappen en alcohol tot 96 % (bij 40 °C). Uitermate flexibel. CIP reinigbaar tot 110 °C (kortstondig). R.M.O. slang.

Materiaal buitenwand	: NR
Materiaal binnenwand	: NR
Materiaal inlage(n)	: Textiel
Aantal inlage(n)	: 2
ISO	: 1307
Norm	: FDA
Kleur buitenwand	: Blauw
Kleur binnenwand	: Wit

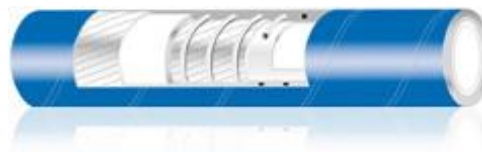


Artikelnr.	I.D. - mm	U.D. - mm	W.D. - bar	B.D. - bar	Vacuum - %	Temp. - C	B.R. - mm	Lengte - mtr	Gewicht - gr/mtr
1511104	38	50	10	30	80	-40 - +80	85	40	1260
1511103	51	63	10	30	80	-40 - +80	105	40	1630
1511105	63.5	75.5	10	30	80	-40 - +80	120	40	2060
1511106	70	84	10	30	80	-40 - +80	140	40	2570
1511101	76	90.5	10	30	80	-40 - +80	150	40	2770
1511107	89	103	10	30	80	-40 - +80	230	40	3125
1511102	102	116.5	9	27	80	-40 - +80	250	40	3630

Lacterus Citerdial S/D

Rubber levensmiddelen zuig- persslang.

Geschikt voor melkproducten, frisdranken, vruchtensappen en alcohol tot 96% (bij 40 °C).
 Uitermate flexibel. CIP reinigbaar tot 110 °C (kortstondig). R.M.O. slang.

Materiaal buitenwand	: NR
Materiaal binnenwand	: NR
Materiaal inlage(n)	: Textiel
Aantal inlage(n)	: 2
Spiraal	: 3
Norm	: FDA 21 CFR / EU 1935/2004 BfR XX1 cat 2 / French Legislation
Kleur buitenwand	: Blauw
Kleur binnenwand	: Wit




Artikelnr.	I.D. - mm	U.D. - mm	W.D. - bar	B.D. - bar	Vacuum - %	Temp. - C	B.R. - mm	Lengte - mtr	Gewicht - gr/mtr
1510001	25	36	6	18	90	-30 - +80	50	40	700
1510011	32	43	6	18	90	-30 - +80	64	40	820
1510012	38	49	6	18	90	-30 - +80	76	40	1130
1510002	40	51	6	18	90	-30 - +80	80	40	1240
1510013	45	56	6	18	90	-30 - +80	90	40	1360
1510003	51	63	6	18	90	-30 - +80	102	40	1760
1510009	53	65	6	18	90	-30 - +80	106	40	1800
1510004	63	75	6	18	90	-30 - +80	126	40	2080
1510010	70	83	6	18	90	-30 - +80	140	40	2540
1510005	76	89	6	18	90	-30 - +80	152	40	2940
1510006	80	94	6	18	90	-30 - +80	240	40	2980
1510014	89	103	6	18	90	-30 - +80	315	40	3300
1510007	100	114	6	18	90	-30 - +80	350	40	3590

Lacterus Lactadial S/D

Rubber levensmiddelen zuig- persslang met kunststof spiraal.

Geschikt voor melkproducten, frisdranken, vruchtensappen en alcohol tot 96% (bij 40 °C). Uitermate flexibel. CIP reinigbaar tot 110 °C (kortstondig). R.M.O. slang. Overrijdbaar door kunststof spiraal.

Materiaal buitenwand	: NR
Materiaal binnenwand	: NR
Materiaal inlage(n)	: Textiel
Aantal inlage(n)	: 2
Spiraal	: 2
Static wire	: 1
Norm	: FDA 21 CFR / EU 1935/2004 BfR XX1 cat 2 / French Legislation
Kleur buitenwand	: Blauw
Kleur binnenwand	: Wit




Artikelnr.	I.D. - mm	U.D. - mm	W.D. - bar	B.D. - bar	Vacuum - %	Temp. - C	B.R. - mm	Lengte - mtr	Gewicht - gr/mtr
1511203	51	64.5	6	18	70	-30 - +80	150	40	1330
1511204	63	76.5	6	18	70	-30 - +80	200	40	1700
1511206	76	91.5	6	18	70	-30 - +80	250	40	2230

Lacterus Alikler S/D

Rubber levensmiddelen zuig- persslang.

Geschikt voor melkproducten, frisdranken, vruchtensappen en alcohol tot 96%. CIP reinigbaar tot 130 °C (kortstondig). Vetbestendig.

Materiaal buitenwand	: NBR / PVC
Materiaal binnenwand	: NBR
Materiaal inlage(n)	: Textiel
Aantal inlage(n)	: 2
Spiraal	: 3
Norm	: FDA 21 CFR / EU 1935/2004 BfR XX1 cat 2 / French Legislation
Kleur buitenwand	: Blauw
Kleur binnenwand	: Wit




Artikelnr.	I.D. - mm	U.D. - mm	W.D. - bar	B.D. - bar	Vacuum - %	Temp. - C	B.R. - mm	Lengte - mtr	Gewicht - gr/mtr
1510705	25	37	10	30	90	-30 - +100	50	40	970
1510707	32	44	10	30	90	-30 - +100	65	40	1150
1510706	38	50	10	30	90	-30 - +100	75	40	1320
1510701	50	65	10	30	90	-30 - +100	125	40	1850
1510702	63	76	10	30	90	-30 - +100	160	40	2360
1510703	75	90	10	30	90	-30 - +100	225	40	3400
1510704	100	116	10	30	90	-30 - +100	500	40	4490
1510709	150	172	10	30	90	-30 - +100	800	40	9150

Lacterus Alikler D S/D

Rubber levensmiddelen zuig- persslang.

Geschikt voor melkproducten, frisdranken, vruchtensappen en alcohol tot 96%.
 CIP reinigbaar tot 130 °C (kortstondig). Door kunststof spiraal lichter en overrijdbaar.
 Vetbestendig. (Diameter 32mm en 38mm zijn zonder spiraal).

Materiaal buitenwand	: NBR / PVC
Materiaal binnenwand	: NBR
Materiaal inlage(n)	: Textiel
Aantal inlage(n)	: 2
Spiraal	: 2
Norm	: FDA
Kleur buitenwand	: Blauw
Kleur binnenwand	: Wit




Artikelnr.	I.D. - mm	U.D. - mm	W.D. - bar	B.D. - bar	Vacuum - %	Temp. - C	B.R. - mm	Lengte - mtr	Gewicht - gr/mtr
1510711	32	44	15	40	70	-30- +100	220	20	1000
1510712	38	51	15	40	70	-30- +100	265	20	1200
1510713	50	66	15	40	70	-30- +100	300	20	1970
1510714	63	79	15	40	70	-30- +100	450	20	2380
1510715	75	91	15	40	70	-30- +100	525	20	2850
1510716	100	117	15	40	70	-30- +100	700	20	3810

Lacterus Brewmaster S/D

Rubber levensmiddelen zuig- persslang met kunststof spiraal.

Geschikt voor bier, wijn of producten op waterbasis die moeten voldoen aan de FDA standaarden
 Zeer robuuste slang die overrijdbaar is door kunststof spiraal.

Materiaal buitenwand	: EPDM
Materiaal binnenwand	: Sanitron
Materiaal inlage(n)	: Textiel
Aantal inlage(n)	: 2
Spiraal	: 2
Norm	: FDA 3A - Classe 3 USDA
Kleur buitenwand	: Rood
Kleur binnenwand	: Wit




Artikelnr.	I.D. - mm	U.D. - mm	W.D. - bar	B.D. - bar	Vacuum - %	Temp. - C	B.R. - mm	Lengte - mtr	Gewicht - gr/mtr
1510618	25	39	17.5	70	76	-40- +110	75	61	730
1510610	32	48	17.5	70	76	-40- +110	110	30.5	1110
1510611	38	54	17.5	70	76	-40- +110	115	30.5	1290
1510612	51	67	17.5	70	76	-40- +110	150	30.5	1740
1510613	63	83	17.5	70	76	-40- +110	305	30.5	2700
1510614	76	98	17.5	70	76	-40- +110	460	30.5	3670
1510615	102	124	17.5	70	76	-40- +110	914	30.5	4810

Depotal

Rubber levensmiddelen zuig- persslangassemblage.

Geschikt voor plantaardige oliën en vetten. Niet geschikt voor cream en cormetische crèmes. Slang wordt geassembleerd volgens het NRS concept om bacteriologische problemen te voorkomen. De tule wordt binnen in de slangwand geperst en waar nodig orbitaal gelast.

Materiaal buitenwand	: EPDM
Materiaal binnenwand	: EPDM
Materiaal inlage(n)	: Textiel
Aantal inlage(n)	: 2
Spiraal	: 1
Norm	: FDA 21 CFR / BGVV 11 USP 661
Kleur buitenwand	: Blauw
Kleur binnenwand	: Wit




Artikelnr.	I.D. - mm	U.D. - mm	W.D. - bar	B.D. - bar	Vacuum - %	Temp. - C	B.R. - mm	Lengte - mtr	Gewicht - gr/mtr
Assemblage	25	36	10	30	90	-30 - +120	50		800
Assemblage	32	43	10	30	90	-30 - +120	60		1000
Assemblage	38	50	10	30	90	-30 - +120	65		1200
Assemblage	51	64	10	30	90	-30 - +120	85		1760
Assemblage	63	78	10	30	90	-30 - +120	130		2280
Assemblage	76	89	10	30	90	-30 - +120	220		3000
Assemblage	102	116	10	30	90	-30 - +120	320		4440

Maxifood

Rubber levensmiddelen persslangassemblage.

Geschikt voor plantaardige oliën en vetten. Niet geschikt voor cream en cosmetische crèmes. Slang wordt geassembleerd volgens het NRS concept om bacteriologische problemen te voorkomen. De tule wordt binnen in de slangwand geperst en waar nodig orbitaal gelast.

Materiaal buitenwand	: EPDM
Materiaal binnenwand	: EPDM
Materiaal inlage(n)	: Textiel
Aantal inlage(n)	: 2
Spiraal	: 1
Norm	: FDA 21 CFR / BGVV 11 USP 661
Kleur buitenwand	: Grijs
Kleur binnenwand	: Wit




Artikelnr.	I.D. - mm	U.D. - mm	W.D. - bar	B.D. - bar	Vacuum - %	Temp. - C	B.R. - mm	Lengte - mtr	Gewicht - gr/mtr
Assemblage	25	38	10	40	40	-35 - +100	160		770
Assemblage	32	48	10	40	40	-35 - +100	200		1285
Assemblage	38	55	10	40	40	-35 - +100	240		1650
Assemblage	51	70	10	40	40	-35 - +100	310		2220
Assemblage	63.5	88	10	40	40	-35 - +100	400		4030
Assemblage	76	101	10	40	40	-35 - +100	500		4500

Nitrifood

Rubber levensmiddelen zuig- persslangassemblage.

Geschikt voor dierlijke en plantaardige oliën en vetten. Slang wordt geassembleerd volgens het NRS concept om bacteriologische problemen te voorkomen. De tule wordt binnen in de slangwand geperst en waar nodig orbitaal gelast.

- Materiaal buitenwand : NBR
- Materiaal binnenwand : CR
- Materiaal inlage(n) : Textiel
- Aantal inlage(n) : 2
- Spiraal : 1
- Norm : FDA 21 CFR / BfR / USP 661
- Kleur buitenwand : Grijs
- Kleur binnenwand : Wit




Artikelnr.	I.D. - mm	U.D. - mm	W.D. - bar	B.D. - bar	Vacuum - %	Temp. - C	B.R.- mm	Lengte - mtr	Gewicht - gr/mtr
Assemblage	19	30	10	30	90	-30 - +90	120		680
Assemblage	25	36	10	30	90	-30 - +90	150		800
Assemblage	32	43	10	30	90	-30 - +90	190		1000
Assemblage	38	50	10	30	90	-30 - +90	220		1200
Assemblage	51	64	10	30	90	-30 - +90	300		1760
Assemblage	63	78	10	30	90	-30 - +90	390		2280
Assemblage	76	89	10	30	90	-30 - +90	450		3000
Assemblage	102	116	10	30	90	-30 - +90	600		4400

Vaprocess

Rubber levensmiddelen stoomslangassemblage.

Resistent tegen hoge temperaturen en schoonmaak oplosmiddelen. Slang wordt geassembleerd volgens het NRS concept om bacteriologische problemen te voorkomen.

- Materiaal buitenwand : NBR / PVC
- Materiaal binnenwand : EPDM
- Materiaal inlage(n) : Textiel
- Aantal inlage(n) : 2
- Norm : FDA 21 CFR
- Kleur buitenwand : Blauw
- Kleur binnenwand : Wit




Artikelnr.	I.D. - mm	U.D. - mm	W.D. - bar	B.D. - bar	Vacuum - %	Temp. - C	B.R.- mm	Lengte - mtr	Gewicht - gr/mtr
Assemblage	13	23	7	70		-40 - +170	130		420
Assemblage	16	28	7	70		-40 - +170	160		500
Assemblage	19	31	7	70		-40 - +170	190		630
Assemblage	25	39	7	70		-40 - +170	250		880
Assemblage	32	46	7	70		-40 - +170	320		1200
Assemblage	38	54	7	70		-40 - +170	380		1630
Assemblage	51	67	7	70		-40 - +170	510		2120
Assemblage	63	84	7	70		-40 - +170	630		2550
Assemblage	76	94	7	70		-40 - +170	760		3400

VTA

Rubber levensmiddelen stoomslangassemblage.

Geschikt voor verzadigd stoom tot een temperatuur van 170 °C met een maximale werkdruk van 8 bar. Uiterst flexibel en zeer geschikt als haspelslang. Voor levensmiddelenindustrie zoals: slachthuizen, zuivelfabrieken etc. Buitenwand is gepinpricked om blazen te voorkomen. Slang wordt geassembleerd volgens het NRS concept om bacteriologische problemen te voorkomen. De tule wordt binnen in de slangwand geperst en waar nodig orbitaal gelast.

Materiaal buitenwand	: IIR
Materiaal binnenwand	: IIR
Materiaal inlage(n)	: Staal
Aantal inlage(n)	: 1
ISO	: ISO 10993-5
Norm	: FDA 21 CFR / BGVV / USP 661
Kleur buitenwand	: Grijs
Kleur binnenwand	: Wit

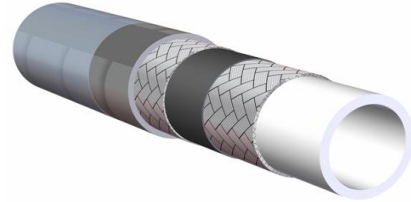


Artikelnr.	I.D. - mm	U.D. - mm	W.D. - bar	B.D. - bar	Vacuum - %	Temp. - C	B.R.- mm	Lengte - mtr	Gewicht - gr/mtr
1020170	13	27	8	80	80	-60 - +170	60		660
1020171	16	30	8	80	80	-60 - +170	100		750
1020172	19	33	8	80	80	-60 - +170	130		850
1020173	25	39.5	8	80	80	-60 - +170	160		1150

Polytech

Rubber levensmiddelen zuig- persslang.

Geschikt voor hoogwaardige toepassingen in de cosmetische, farma- en voedselindustrie. Speciaal ontwikkeld voor vulmachines.

Materiaal buitenwand	: EPDM
Materiaal binnenwand	: PTFE
Materiaal inlage(n)	: Textiel
Aantal inlage(n)	: 2
Spiraal	: 1
ISO	: ISO 10993-4 / 109936-5
Norm	: FDA 21 P / USP 661 / USP V1
Kleur buitenwand	: Blauw
Kleur binnenwand	: Wit




Artikelnr.	I.D. - mm	U.D. - mm	W.D. - bar	B.D. - bar	Vacuum - %	Temp. - C	B.R. - mm	Lengte - mtr	Gewicht - gr/mtr
Assemblage	13	25	10	30	90	-30 - +130	55		580
Assemblage	16	28	10	30	90	-30 - +130	70		660
Assemblage	19	31	10	30	90	-30 - +130	90		780
Assemblage	25	37	10	30	90	-30 - +130	130		950
Assemblage	32	45	10	30	90	-30 - +130	180		1150
Assemblage	38	51	10	30	90	-30 - +130	240		1400
Assemblage	51	65.5	10	30	90	-30 - +130	290		2000
Assemblage	63	79.5	10	30	90	-30 - +130	375		2850
Assemblage	76	92	10	30	90	-30 - +130	500		3360
Assemblage	100	116	10	30	90	-30 - +130	600		5000

Polysil

Rubber levensmiddelen zuig- persslang.

Geschikt voor hoogwaardige toepassingen in de cosmetische, farma, biologische en voedsel-industrie. Door de combinatie van PFA en siliconen is de slang bijzonder geschikt voor hogere temperaturen.

Materiaal buitenwand	: Siliconen
Materiaal binnenwand	: PFA
Materiaal inlage(n)	: Textiel
Aantal inlage(n)	: 1
Spiraal	: 1
Norm	: FDA 21 P / USP 661 / USP V1
Kleur buitenwand	: Wit
Kleur binnenwand	: Wit



Artikelnr.	I.D. - mm	U.D. - mm	W.D. - bar	B.D. - bar	Vacuum - %	Temp. - C	B.R. - mm	Lengte - mtr	Gewicht - gr/mtr
Assemblage	25	38	10	40	90	-60 - +130	130		900
Assemblage	38	51	10	40	90	-60 - +130	240		1350
Assemblage	51	65	10	40	90	-60 - +130	290		1900